




Combio-868 JA

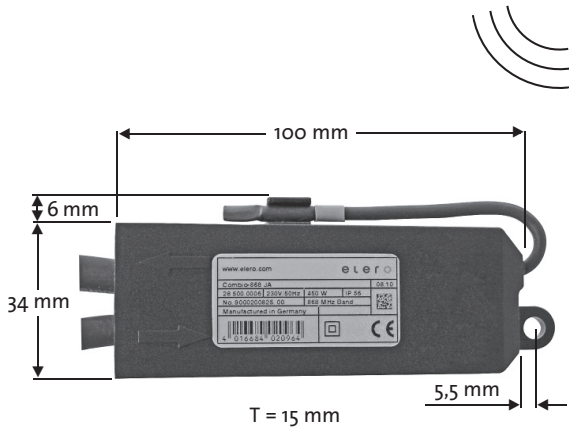

Technische Daten

Netzspannung: 230V/50 Hz
 Schaltleistung: 450 W
 Laufzeit: max. 180 Sek.
 Ansprechverhalten: Tippbetrieb, nach 3 Sek. Selbsthaltung

Schutzart: IP 56
 Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +70°C
 Funkfrequenz: 868 MHz-Band
 Netzleitung: 0,5 m mit Hirschmannstecker
 Motorleitung: 0,25 m mit Hirschmannkupplung
 Max. Anzahl der Sender: 16

Technical data

Power supply: 230V/50 Hz
 Switching power: 450 W
 Operating time: max. 180 sec.
 Response: Impulse mode, after 3 sec. maintained mode

Ingress protection: IP 56
 Permissible ambient temperature: -20°C to +70°C
 Radio frequency: 868 MHz band
 Mains cable: 0,5 m with Hirschmann plug
 Motor cable: 0,25 m with Hirschmann female plug

Max. number of transmitters: 16

Einsatzbereiche:



Eigenschaften:

- Externer Funkempfänger für Jalousien
- Kleine kompakte Bauform
- Einfache Installation
- Problemlos nachrüstbar
- Spritzwassergeschützt
- Zwischenposition
- Wendeposition
- Volle Abwärtskompatibilität zu unidirektionalen elero-Funkprodukten

Range of application:



Product features:

- External radio receiver for venetian blinds
- Small compact design
- Easy to install
- Easy to retool
- Splash protection
- Intermediate position
- Tilting position
- Full downwards compatibility with unidirectional radio products by elero