




Combio-868 RM Flexio

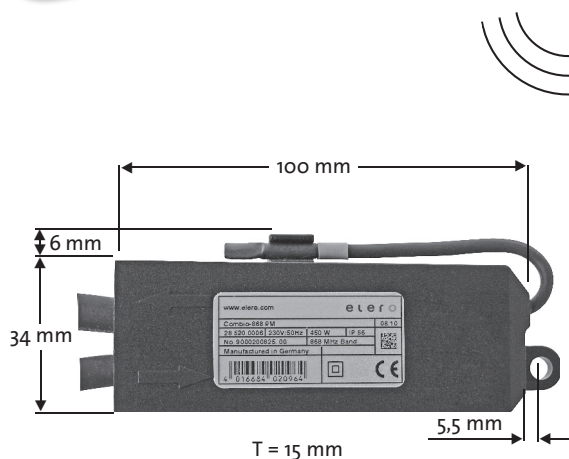

Technische Daten

Combio-868 RM Flexio
 Netzspannung: 230V/50 Hz
 Schaltleistung: 450 W
 Laufzeit: max. 120 Sek.
 Ansprechverhalten: Selbsthaltung
 Schutzart: IP 56
 Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +70°C
 Funkfrequenz: 868 MHz-Band
 Netzleitung: 3 m
 Motorleitung: 0,25 m mit Hirschmann-
 Kupplung –
 Versicherung: –
 Max. Anzahl der Sender: 16

Technical data

Combio-868 RM Stak 3
 Power supply: 230V/50 Hz
 Switching power: 450 W
 Operating time: max. 120 sec.
 Response: Maintained mode
 Ingress protection: IP 56
 Permissible ambient temperature: -20°C to +70°C
 Radio frequency: 868 MHz band
 Mains cable: 3 m
 Motor cable: 0,25 m with Hirschmann female plug
 Input fuse: –
 Max. number of transmitters: 16

Einsatzbereiche:



Eigenschaften:

- Externer Funkempfänger für Rollläden und Sonnenschutzanlagen
- Kleine kompakte Bauform
- Einfache Installation
- Problemlos nachrüstbar
- Spritzwassergeschützt
- Zwischenposition
- Lüftungsposition/Tuchspannung
- Volle Abwärtskompatibilität zu unidirektionalen elero-Funkprodukten

Range of application:



Product features:

- External radio receiver for roller shutter or sun protection systems
- Small compact design
- Easy to install
- Easy to retool
- Splash protection
- Intermediate position
- Ventilation position/fabric tight
- Full downwards compatibility with unidirectional radio products by elero